


if

- 1
 - 1.1 Lichtfarben: Neutralweiß (4.000 K) / Warmweiß (3.000 K)
 - 1.2 Aufnahme von bis zu 1 LED-Lichteinheiten (Platine: 4 LED)
 - 1.3 Bestromung: 250 mA–500 mA, Wahl der Bestromung unter Berücksichtigung der vorliegenden Umgebungstemperaturen


Dimension

- 2
 - 2.1 Unterschiedliche Abstrahlungscharakteristiken für Straßen-, Weg- und Flächenbeleuchtung
 - 2.2 Linsenoptik aus PMMA

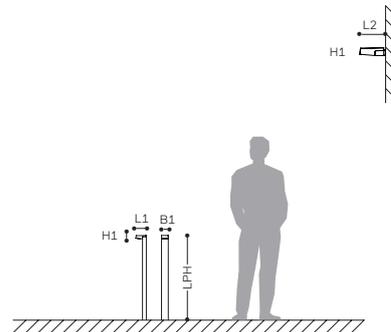

- 3
 - 3.1 Leuchtenkörper aus Aluminium
 - 3.2 Mast aus extrudiertem Aluminiumprofil
 - 3.3 Oberfläche: Polyester-pulverbeschichtet, silbergrau (RAL 9007/DB 702), weitere Farben auf Anfrage

Erhältliche Bauarten





 IP64 RoHS



Modell	LPH[m]	L1[mm]	H1[mm]	B1[mm]	L2 [mm]	Lichteinheiten (LE)
<i>if</i>	0,5	109	37	74	/	1
<i>if</i>	0,7	109	37	74	/	1
<i>if</i>	0,9	109	37	74	/	1
<i>if-W</i>	/	/	37	74	115	1