



ewo srl/GmbH
Via dell'Adige/Etschweg 15
IT-39040 Cortaccia/Kurtatsch

T +39 0471 623087
mail@ewo.com
ewo.com/if

if


1

- 1.1 Temperature di colore: bianco neutro (4.000 K) / bianco caldo (3.000 K)
- 1.2 Fino a 1 unità luce installabili (4 LED PCB)
- 1.3 Alimentazione: 250 mA–500 mA, la corrente di alimentazione va scelta sulla base delle temperature del luogo di installazione

Dimensione

2

- 2.1 Varie caratteristiche di emissione per illuminazione stradale, pedonale e di aree
- 2.2 Gruppo ottico in PMMA

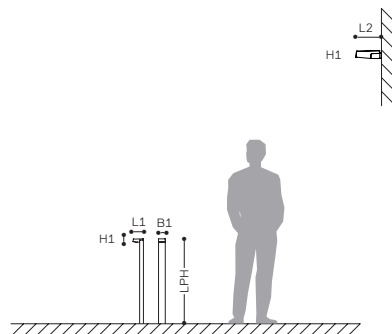

3

- 3.1 Corpo illuminante in alluminio
- 3.2 Palo in profilato di alluminio estruso
- 3.3 Superficie: verniciatura a polveri poliestere, grigio argento (RAL 9007/DB 702), altri colori su richiesta

Esecuzioni disponibili



  IP64 RoHS



Modello	HPL[m]	L1[mm]	H1[mm]	B1[mm]	L2 [mm]	Unità luce (UL)
<i>if</i>	0,5	109	37	74	/	1
<i>if</i>	0,7	109	37	74	/	1
<i>if</i>	0,9	109	37	74	/	1
<i>if-W</i>	/	/	37	74	115	1