

# F-System Small

## 1

- 1.1 Lichtfarben: Kaltweiß (5.700 K) / Neutralweiß (4.000 K) / Warmweiß (3.000 K)
- 1.2 Aufnahme von bis zu 4 LED-Lichteinheiten (Platine: 3 LED)
- 1.3 Bestromung: 300 mA–700 mA, Wahl der Bestromung unter Berücksichtigung der vorliegenden Umgebungstemperaturen (F4 max. 600 mA)
- 1.4 Elektronische Betriebseinheit auf Anfrage mit DALI-Schnittstelle, 1–10 V oder Standalone-Programmierung
- 1.5 LED-Lichteinheiten jeweils  $\pm 5^\circ$  justierbar


## 2

- 2.1 Unterschiedliche Abstrahlungscharakteristiken, asymmetrisch strahlende Linsenoptik für Straßen-, Weg- und Flächenbeleuchtung
- 2.2 LS33, LS33 satiné, LS34, LS34 satiné, LS35, LP33, LP33 satiné
- 2.3 Linsenoptik aus PMMA, mit Aluminiumaufnahmeprofil


## 3

- 3.1 Leuchtenabdeckung aus Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 3.2 Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss, Mastanbindung aus Aluminium, in  $5^\circ$ -Schritten von  $0-90^\circ$  schwenkbar, für Mast  $\varnothing 76$  mm oder  $\varnothing 60$  mm
- 3.3 Oberfläche: Polyester-pulverbeschichtet, anthrazit (DB 703), weitere Farben auf Anfrage

## Dimension

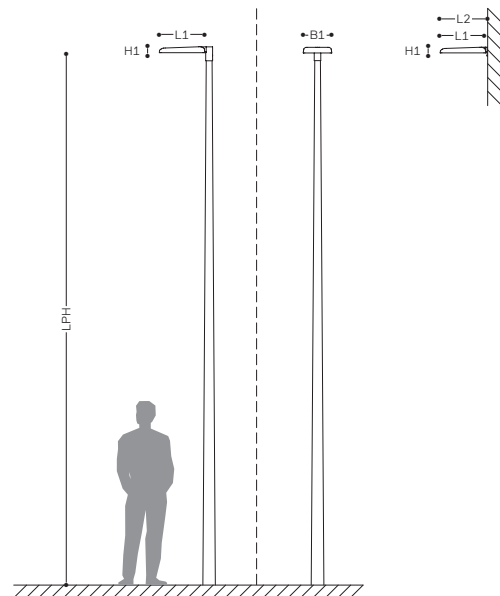

## Erhältliche Bauarten





Modellvariante F4

Modell- / Bestückungsvarianten



F2 / F3 / F4  
2-4 LE

Modell	LPH[m]*	L1[mm]	L2[mm]	H1[mm]	B1[mm]	Mast	Lichteinheiten (LE)
F4	4-8	620	/	77	278	MK_ _ _ -(F)	4
F4-W	/	620	651	77	278	/	4
F3	4-8	620	/	77	278	MK_ _ _ -(F)	3
F3-W	/	620	651	77	278	/	3
F2	4-8	620	/	77	278	MK_ _ _ -(F)	2
F2-W	/	620	651	77	278	/	2

\* in 1 m-Schritten