




Element Gehwegbeleuchtung
Element Akzentbeleuchtung



Element Fassadenbeleuchtung
Element Objektbeleuchtung

Dimension

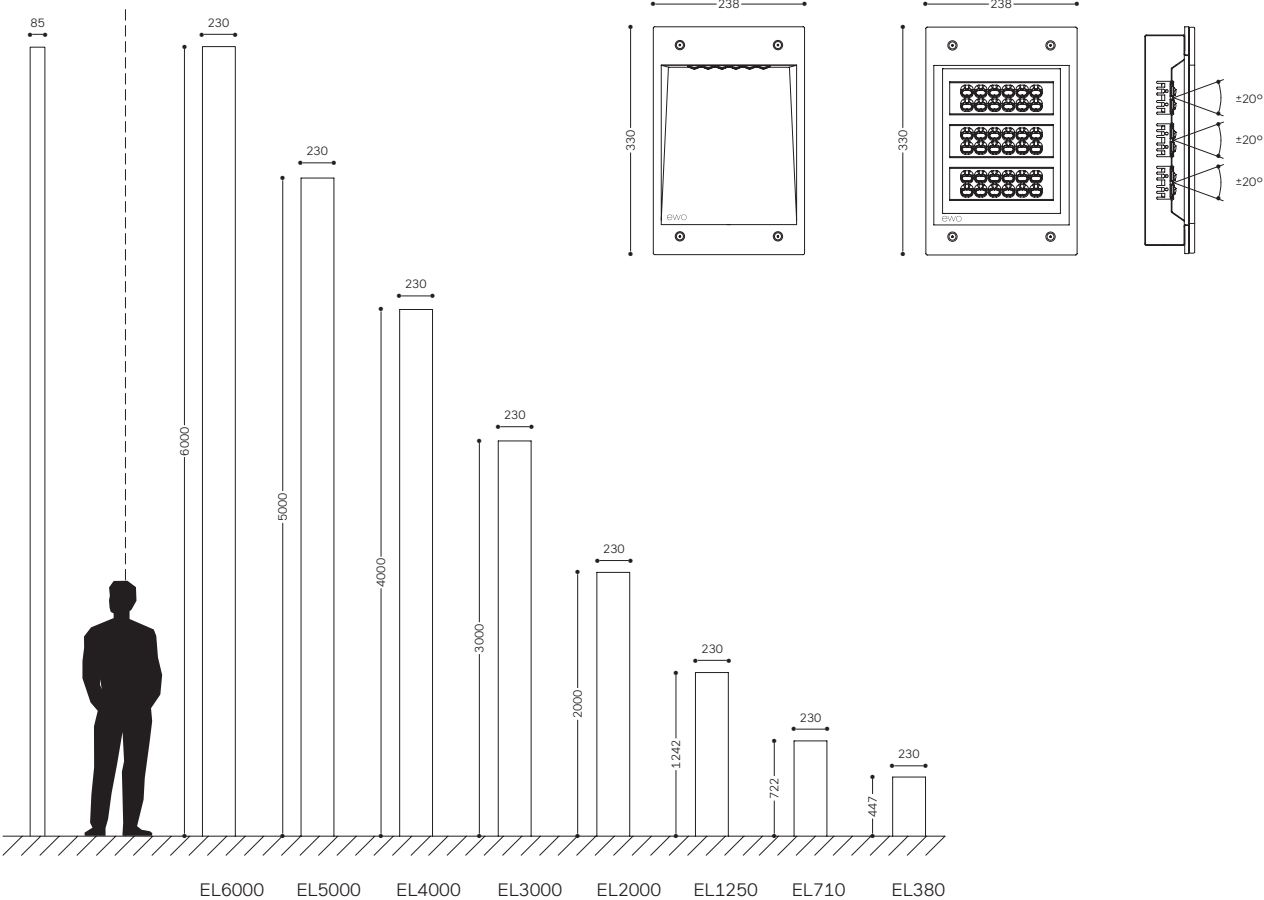

Modell- / Bestückungsvarianten



Gehweg- /
Akzentbeleuchtung
1 Leuchteinheit



Fassaden- /
Objektbeleuchtung
1-3 Leuchteinheiten

Oberfläche



Oberfläche:
Aluminium
Polyester-pulver-
beschichtet



Oberfläche:
COR-TEN Stahl

Lichtelemente kombinierbar auch mit FA (siehe Seite 34)



- 1 Aufnahme von bis zu 3 LED-Lichteinheiten (Platine: 12 LED) pro Element
- 2 Bestromung: 200 mA–600 mA, Wahl der Bestromung unter Berücksichtigung der vorliegenden Umgebungstemperaturen
- 3 Elektronische Betriebseinheit auf Anfrage mit DALI-Schnittstelle, 1–10 V oder Standalone-Programmierung
- 4 LED-Lichteinheiten beim Fassadenelement stufenlos $\pm 20^\circ$ justierbar
- 5 Unterschiedliche Abstrahlungscharakteristiken für Straßen-, Weg- und Flächenbeleuchtung
- 6 AH02, AP07, AS06, AS07, AS08 (auch als satiné Versionen verfügbar)
- 7 Linsenoptik aus PMMA, mit Aluminiumaufnahmeprofil
- 8 Leuchteneinsatz aus Edelstahl, rahmenlose Leuchtenabdeckung aus Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 9 Mast aus extrudiertem Aluminiumprofil (optional COR-TEN Stahlblech) mit Kabeleinführungsöffnung, Masttür und Kabelübergangskasten
- 10 Oberfläche: Polyester-pulverbeschichtet, silbergrau (RAL 9007/DB 702), weitere Farben auf Anfrage (optional COR-TEN Stahlblech)

⊕ □ CE IP66 RoHS IK09

11 Lichtfarben

Weitere Farbwiedergabeindizes auf Anfrage



Warmweiß → 3.000 K
CRI ≥ 80




Neutralweiß → 4.000 K
CRI ≥ 70




Kaltweiß → 5.700 K
CRI ≥ 70

12 Lichtverteilungen


Auch als satiné Versionen verfügbar




AH02




AP07




AS06



AS07



AS08



Alle Lichtverteilungen können innerhalb des Elements kombiniert werden.

Mast	Anzahl der Elemente	H1 [mm]	L2 [mm]	B1 [mm]	Lichteinheiten	LED	Lichtstrom [lm]②	Leistung [W]③
EL380	1	447	230	85	1-3	12-36	540-5.700	10-60
EL710	1	722	230	85	1-3	12-36	540-5.700	10-60
EL1250	1	1.242	230	85	1-3	12-36	540-5.700	10-60
EL2000	1-2	2.000	230	85	1-6	12-72	540-11.400	10-130
EL3000	1-3	3.000	230	85	1-9	12-108	540-17.200	10-190
EL4000	1-4	4.000	230	85	1-12	12-144	540-22.900	10-260
EL5000	1-5	5.000	230	85	1-15	12-180	540-28.700	10-330
EL6000	1-6	6.000	230	85	1-18	12-216	540-34.400	10-390