


Dimension

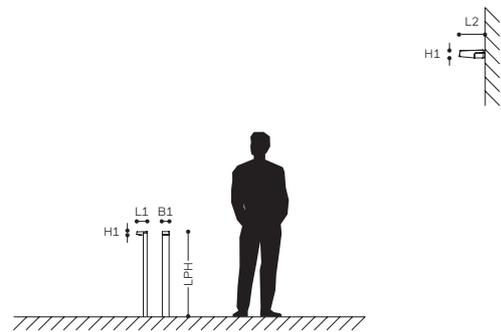

Modellvariante *if*


Pollerleuchte

Wandleuchte


- 1 Aufnahme von 1 LED-Lichteinheit (Platine: 4 LED)
- 2 Bestromung: 250 mA
- 3 Unterschiedliche Abstrahlungscharakteristiken für Wegbeleuchtung
- 4 AP05 satiné, AS06 satiné
- 5 Linsenoptik aus PMMA
- 6 Leuchtenkörper aus Aluminium
- 7 Mast aus extrudiertem Aluminiumprofil  
 Oberfläche: Polyester-pulverbeschichtet, silbergrau  
 (RAL 9007/DB 702), weitere Farben auf Anfrage

   IP65 / IP20 RoHS IK05

8 Lichtfarben Weitere Farbwiedergabeindexe auf Anfrage



Warmweiß → 3.000 K  
 CRI ≥ 80



Neutralweiß → 4.000 K  
 CRI ≥ 80

Erhältliche Bauarten




1-fach




Wand

9 Lichtverteilungen



AP05 satiné



AS06 satiné

Modell	LPH [m]	L1 [mm]	H1 [mm]	B1 [mm]	L2 [mm]	Lichteinheiten	LED	Lichtstrom [lm]②	Leistung [W]③
if	0,5	109	40	74	/	1	4	230-270	4,2
if	0,7	109	40	74	/	1	4	230-270	4,2
if	0,9	109	40	74	/	1	4	230-270	4,2
if-W	/	/	40	74	115	1	4	230-270	4,2