


P160

STRAHLER

ewo

T +39 0471 62 30 87
mail@ewo.com
ewo.com

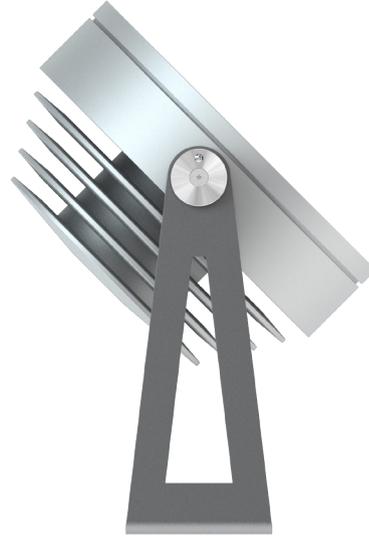

Material
Strahlergehäuse aus Aluminium, silber eloxiert, Montagebügel aus Edelstahl, satiniert, Abdeckung aus thermisch vorgespanntem Sicherheitsglas, Verschraubungen aus Edelstahl, Silikondichtung, Kabelverschraubung aus Messing, vernickelt.

Lichttechnik
16 Hochleistungs-LEDs, Metallkern-Leiterplatte, Präzisionslinsen aus PMMA, Driver extern, inkl. Verbindungskabel 1-5 m.

Anwendungsbereich
Architekturstrahlung, Objekt-/Effektbeleuchtung, Boden-, Wand-, Deckenmontage.


Leistung 700 lm, 10 W, 200 mA
2.990 lm, 34 W, 700 mA

Abstrahlwinkel Spotoptiken 10° (Kein RGBW möglich)
26°
50°
8-40°

Gewicht 2,7 kg


Zubehör Driver, Bestromung: 200 mA – 700 mA
DMX-Driver
DMX-Controller

    IP67 RoHS IK08




Lichtfarben


Weitere Farbwiedergabeindexe auf Anfrage



Warmweiß → 3.000 K
CRI ≥ 80



Neutralweiß → 4.000 K
CRI ≥ 80



RGBW

Lichtverteilungen

