



if

BOLLARD

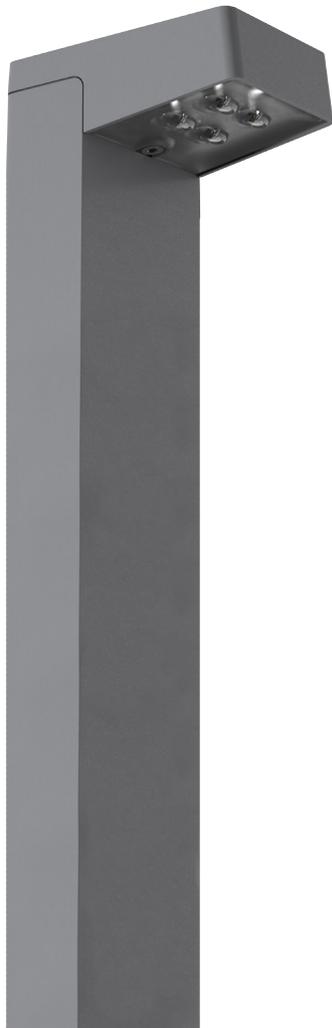

Dimensione

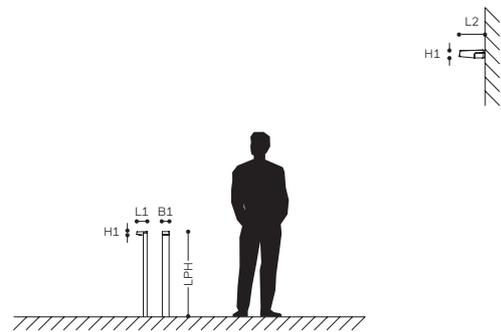

Modello *if*

Bollard

Lampada a parete

- 1 Fino a 1 unità luce installabile (Piastra LED: 4 LED)
- 2 Alimentazione: 250 mA
- 3 Varie caratteristiche di emissione per illuminazione pedonale
- 4 AP05 satiné, AS06 satiné
- 5 Gruppo ottico in PMMA
- 6 Corpo illuminante in alluminio
- 7 Palo in profilato di alluminio estruso
 Superficie: verniciatura a polveri poliestere, grigio argento (RAL 9007/DB 702), altri colori su richiesta



8 Temperature di colore Altri indici di resa cromatica su richiesta



Bianco caldo → 3.000 K
 CRI ≥ 80

Bianco neutro → 4.000 K
 CRI ≥ 80

Esecuzioni disponibili




singolo



a parete

9 Distribuzione fotometrica

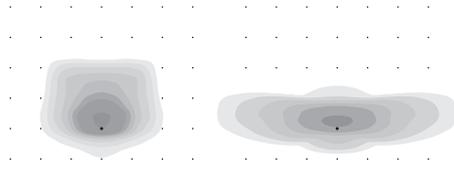

AP05 satiné

AS06 satiné

| Modello | LPH [m] | L1 [mm] | H1 [mm] | B1 [mm] | L2 [mm] | Unità luce | LED | Flusso luminoso [lm]② | Potenza [W]③ |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|-----|-----------------------|--------------|
| if | 0,5 | 109 | 40 | 74 | / | 1 | 4 | 230-270 | 4,2 |
| if | 0,7 | 109 | 40 | 74 | / | 1 | 4 | 230-270 | 4,2 |
| if | 0,9 | 109 | 40 | 74 | / | 1 | 4 | 230-270 | 4,2 |
| if-W | / | / | 40 | 74 | 115 | 1 | 4 | 230-270 | 4,2 |