

Chameleon

C365 Slice

Projecteur
Appareil mural
Système sur mât




DB 703
Anthracite

ewo
couleurs

[Configurateur](#)


CE RoHS IK08

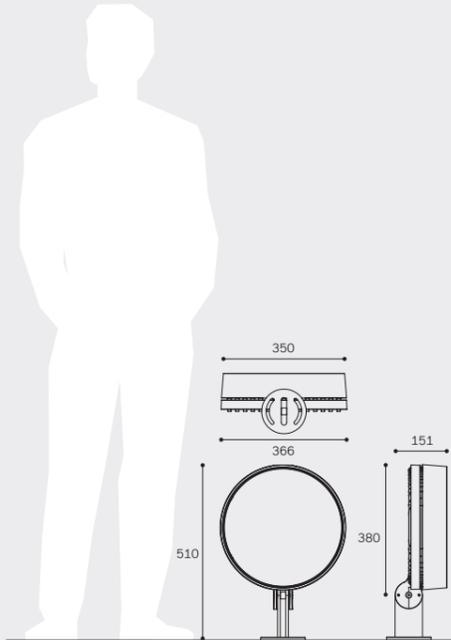


Lentilles optiques de précision



AG03
Symmetric Flood 48°



AP07
Asymmetric Extra Forward



AS08
Asymmetric Side and Forward Throw

Monochrome

2.200 K
IRC ≥ 70*

3.000 K
IRC ≥ 70*

4.000 K
IRC ≥ 70*

* couleurs de lumière supplémentaires sur demande

Boîtier

Matériau du boîtier	Aluminium injecté sous pression
Surface du boîtier	Revêtement poudre polyester (ewoECP sur demande**)
Couleur standard	RAL 9007*
Verre	Verre de sécurité (ESG)
Variante de montage	Mât, murale, au sol * autres couleurs sur demande ** processus ewo en trois étapes - alliage de haute qualité, prétraitement, apprêt - pour assurer une très haute résistance à la corrosion

Dimensions

Modèle	①	②	Poids [kg]
C365	0,045*	0,055*	11,2*
	① Surface d'attaque du vent partie sup. [m²]		
	② Surface d'attaque du vent partie latérale [m²]		
	* sans accessoires		

Performance

Distribution lumineuse	AG03	AP07	AS08
Angle d'émission	48°	-	-
Ellipses de MacAdam (SDCM)	≤ 3 SDCM		
Nombre de LED	128		
Flux lumineux [lm]	34.800		
Monochrome bei 4.000 K	34.800		

Electricité

Série-A

Classe électrique	I
Tension [V], [Hz]	
Alimentation électrique max. [mA]	900
Performance LED max. [W]	345

Conditions de fonctionnement

Durée de vie	Voir le configurateur pour les options de durée de vie spécifiques
--------------	--

Driver (externe) Monochrome



Programmation [optionnel]
Flux lumineux constant (CLO)
Alimentation de secours (AC/DC)
Stand-alone

Accessoires de contrôle
Autres accessoires sur demande

Logiciel
Logiciel de gestion de la lumière connexx pour contrôle télécommandé d'un groupe de luminaires intelligents