

Chameleon


C365 Slice

Proiettore
Luminaria a parete
Sistema a palo



DB 703
Antracite

ewo
colori

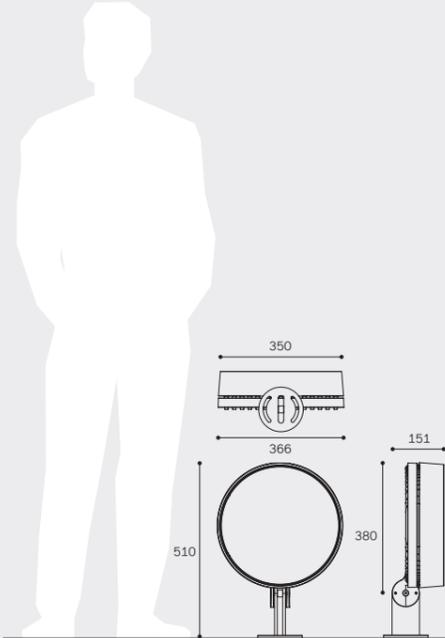

[Configuratore](#)

CE RoHS IK08

Corpo illuminante

Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Trattamento superficie	Verniciatura a polvere di poliestere (ewoECP su richiesta**)
Colori standard	RAL 9007*
Vetro	Vetro di sicurezza (ESG)
Opzioni di montaggio	Palo, parete

* altri colori disponibili su richiesta
** processo in tre fasi (lega di alta qualità, pretrattamento, primer) di ewo per assicurare una altissima resistenza alla corrosione

Dettagli elettrici Serie-A

Classe di protezione	I
Tensione [V], [Hz]	
Corrente max. [mA]	900
Potenza LED max. [W]	345

Driver (esterno) Monocromatico

Opzioni di controllo	ON OFF DALI X X LYS
Programmazione [opzionale]	Flusso luminoso costante (CLO) Alimentazione di emergenza (AC/DC) Stand-alone
Accessori di controllo	Ulteriori accessori disponibili su richiesta
Software	Software di gestione della luce connexx per il controllo a distanza di gruppi di apparecchi intelligenti

Dimensioni

Modello	①	②	Peso [kg]
C365	0,045*	0,055*	11,2*

① Area esposta al vento superiore [m²]
② Area esposta al vento laterale [m²]
* senza accessori

Condizioni di funzionamento

Durata	Visita il configuratore per opzioni di durata specifiche
--------	--



Ottica con lente di precisione

AG03
Symmetric Flood 48°

AP07
Asymmetric Extra Forward

AS08
Asymmetric Side and Forward Throw

Monocromatico

2.200 K
CRI ≥ 70*

3.000 K
CRI ≥ 70*

4.000 K
CRI ≥ 70*

* altre temperature colore su richiesta

Prestazione

Distribuzione fotometrica	AG03	AP07	AS08
Angolo del fascio luminoso	48°	-	-
Ellissi di MacAdam (SDCM)	≤ 3 SDCM		
Nr. di LEDs	128		
Flusso luminoso [lm]			
Monocromatico a 4.000 K	34.800		