UP–Serie

Schwebendes Stadtmobiliar in klarem Design

Das norwegische Designer-Team NORWAY SAYS hat für ewo eine Produktfamilie mit Akzentbeleuchtung entworfen, um urbane Räume nachhaltig attraktiver zu gestalten. Seit 2009 bei ewo im Einsatz. Zeitlose Qualität.

uscita
Ausfahrt
EUROPA

Stadtmobiliar

LICHTPOLLER

LB21

LB22

BD21

BD22

ABFALLBEHÄLTER

WR21

WR22

BD23

SITZGELEGENHEITEN

SB21

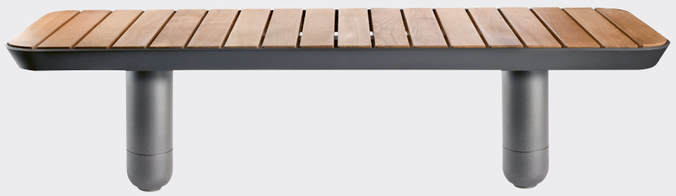

LB23

BR21

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

Lichtpoller

LB21

Lichtpoller mit symmetrischer Lichtverteilung für die Beleuchtung von Freiflächen. Akzentbeleuchtung im Kopf- und Fußbereich.

IP65 RoHS IK010



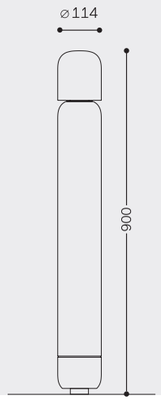

Materialien
- Poller aus Edelstahl
- Erdstück aus feuerverzinktem Stahl
- Flanschplatte aus Edelstahl
- Oberfläche: Polyester-pulverbeschichtet Anthrazit (DB 703), weitere Farben auf Anfrage

Lichttechnik
- 2 LED-Module mit jeweils 8 Hochleistungs-LEDs
- Lichteinheit in Aluminium, mit Polyurethanharz vergossen
- Elektronische Betriebseinheit integriert

Montagevarianten
- Flächenbündig über Erdstück
- Bodenaufbaumontage über Flanschplatte
- Für Durchgangsverdrahtung ausgelegt

Systemleistung	17,1 W
Stromeinspeisung	350 mA
Schutzklasse	I oder II
Gewicht	10,5 kg

LB22

Lichtpoller mit symmetrischer Lichtverteilung für die Beleuchtung von Freiflächen. Akzentbeleuchtung im Kopf- und Fußbereich.

IP65 RoHS IK010





Materialien
- Poller aus Edelstahl
- Erdstück aus feuerverzinktem Stahl
- Flanschplatte aus Edelstahl
- Oberfläche: Polyester-pulverbeschichtet Anthrazit (DB 703), weitere Farben auf Anfrage

Lichttechnik
- 2 LED-Module mit jeweils 8 Hochleistungs-LEDs
- Lichteinheit in Aluminium, mit Polyurethanharz vergossen
- Elektronische Betriebseinheit integriert

Montagevarianten
- Flächenbündig über Erdstück
- Bodenaufbaumontage über Flanschplatte
- Für Durchgangsverdrahtung ausgelegt

Systemleistung	17,1 W
Stromeinspeisung	350 mA
Schutzklasse	I oder II
Gewicht	8,5 kg

BD21
BD22

Poller (mit Kettenhalterung) zur Begrenzung von Flächen. Akzentbeleuchtung im Fußbereich.

IP65 RoHS IK010



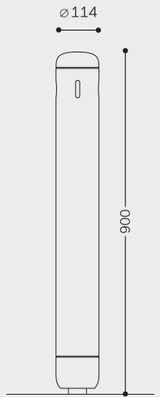

Materialien
- Poller aus Edelstahl
- Kette aus feuerverzinktem Stahl (Länge der Kette zu definieren)
- Erdstück aus feuerverzinktem Stahl
- Flanschplatte aus Edelstahl
- Oberfläche: Polyester-pulverbeschichtet Anthrazit (DB 703), weitere Farben auf Anfrage

Lichttechnik
- 1 LED-Modul mit 8 Hochleistungs-LEDs
- Lichteinheit in Aluminium, mit Polyurethanharz vergossen
- Elektronische Betriebseinheit integriert

Montagevarianten
- Flächenbündig über Erdstück
- Bodenaufbaumontage über Flanschplatte
- Für Durchgangsverdrahtung ausgelegt

Systemleistung	8,5 W
Stromeinspeisung	350 mA
Schutzklasse	I oder II
Gewicht	11,5 kg

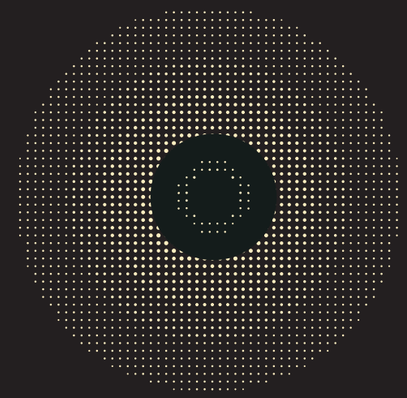

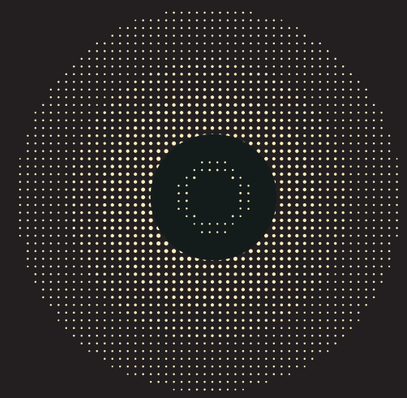

4.000 K ≤ 5 SDCM (MacAdam-Ellipsen)

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

Abfallbehälter

WR21

Abfallbehälter mit abnehmbarer Abdeckung, Fassungsvermögen 45 l. Akzentbeleuchtung im Fußbereich.



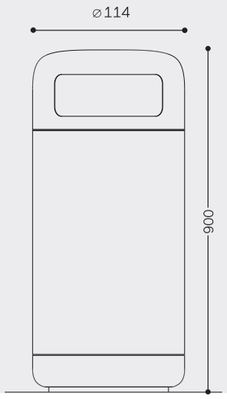

IP65 RoHS IK010

Materialien
- Behälter aus feuerverzinktem Stahl
- Erdstück aus feuerverzinktem Stahl
- Flanschplatte aus feuerverzinktem Stahl
- Oberfläche: Polyester-pulverbeschichtet Anthrazit (DB 703), weitere Farben auf Anfrage

Lichttechnik
- 1 LED-Modul mit 16 Hochleistungs-LEDs
- Lichteinheit in Aluminium, mit transparenter Glasabdeckung
- Elektronische Betriebseinheit integriert

Montagevarianten
- Flächenbündig über Erdstück
- Bodenaufbaumontage über Flanschplatte
- Für Durchgangsverdrahtung ausgelegt

Systemleistung	17,1 W
Stromeinspeisung	350 mA
Schutzklasse	I oder II
Gewicht	35,5 kg

WR22

Abfallbehälter mit abnehmbarer Abdeckung, Fassungsvermögen 45 l. Akzentbeleuchtung im Fußbereich.





IP65 RoHS IK010

Materialien
- Behälter aus feuerverzinktem Stahl
- Abdeckung aus poliertem Edelstahl
- Erdstück aus feuerverzinktem Stahl
- Flanschplatte aus feuerverzinktem Stahl
- Oberfläche: Polyester-pulverbeschichtet Anthrazit (DB 703), weitere Farben auf Anfrage

Lichttechnik
- 1 LED-Modul mit 16 Hochleistungs-LEDs
- Lichteinheit in Aluminium, mit transparenter Glasabdeckung
- Elektronische Betriebseinheit integriert

Montagevarianten
- Flächenbündig über Erdstück
- Bodenaufbaumontage über Flanschplatte
- Für Durchgangsverdrahtung ausgelegt

Systemleistung	17,1 W
Stromeinspeisung	350 mA
Schutzklasse	I oder II
Gewicht	30 kg

BD23

Poller mit integriertem Ascher, Abdeckung zur Entleerung abnehmbar. Akzentbeleuchtung im Fußbereich.



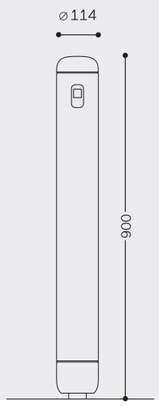

IP65 RoHS IK010

Materialien
- Poller aus Edelstahl
- Erdstück aus feuerverzinktem Stahl
- Flanschplatte aus Edelstahl
- Oberfläche: Polyester-pulverbeschichtet Anthrazit (DB 703), weitere Farben auf Anfrage

Lichttechnik
- 1 LED-Modul mit 8 Hochleistungs-LEDs
- Lichteinheit in Aluminium, mit Polyurethanharz vergossen
- Elektronische Betriebseinheit integriert

Montagevarianten
- Flächenbündig über Erdstück
- Bodenaufbaumontage über Flanschplatte
- Für Durchgangsverdrahtung ausgelegt

Systemleistung	8,5 W
Stromeinspeisung	350 mA
Schutzklasse	I oder II
Gewicht	11,5 kg

4.000 K ≤ 5 SDCM (MacAdam-Ellipsen)

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

Sitzgelegenheiten

SB21

Sitzbank mit Akzentbeleuchtung im Fußbereich.

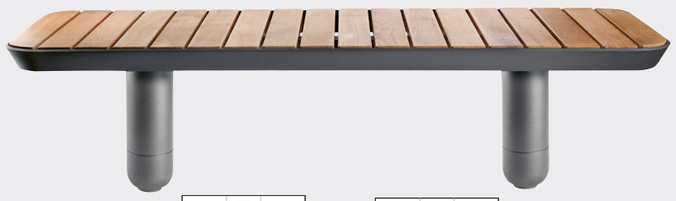



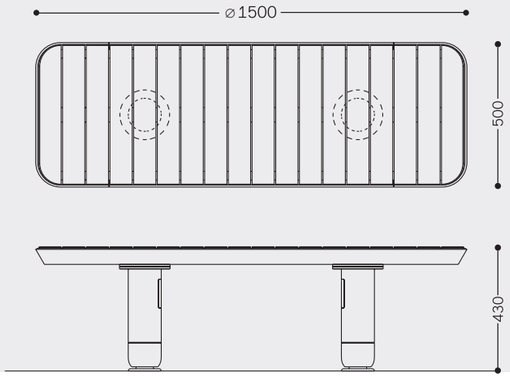

IP65 RoHS IK010

Materialien
– Sitzfläche aus wetterfestem Holz
– Rahmengestell aus feuerverzinktem Stahl
– Erdstück aus feuerverzinktem Stahl
– Flanschplatte aus Edelstahl
– Oberfläche: Polyester-pulverbeschichtet Anthrazit (DB 703), weitere Farben auf Anfrage

Lichttechnik
– 2 LED-Module mit jeweils 8 Hochleistungs-LEDs
– Lichteinheit in Aluminium, mit Polyurethanharz vergossen
– Elektronische Betriebseinheit integriert

Montagevarianten
– Flächenbündig über Erdstück
– Bodenaufbaumontage über Flanschplatte
– Für Durchgangsverdrahtung ausgelegt

Systemleistung	17,1 W
Stromeinspeisung	350 mA
Schutzklasse	I oder II
Gewicht	55 kg

BR21

Poller zum Anlehnen von Fahrrädern, mit Öffnung zur Durchführung von Sicherheitsschlössern. Akzentbeleuchtung im Fußbereich.



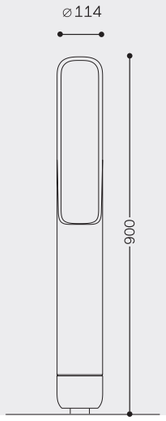

IP65 RoHS IK010

Materialien
– Poller aus Edelstahl und feuerverzinktem Stahl
– Erdstück aus feuerverzinktem Stahl
– Flanschplatte aus Edelstahl
– Oberfläche: Polyester-pulverbeschichtet Anthrazit (DB 703), weitere Farben auf Anfrage

Lichttechnik
– 1 LED-Modul mit 8 Hochleistungs-LEDs
– Lichteinheit in Aluminium, mit Polyurethanharz vergossen
– Elektronische Betriebseinheit integriert

Montagevarianten
– Flächenbündig über Erdstück
– Bodenaufbaumontage über Flanschplatte
– Für Durchgangsverdrahtung ausgelegt

Systemleistung	8,5 W
Stromeinspeisung	350 mA
Schutzklasse	I oder II
Gewicht	11 kg

LB23

Lichtpoller/Sitzelement mit symmetrischer Lichtverteilung für die Beleuchtung von Freiflächen. Zusätzliche Akzentbeleuchtung im Fußbereich.





IP65 RoHS IK010

Materialien
– Poller aus feuerverzinktem Stahl
– Erdstück aus feuerverzinktem Stahl
– Flanschplatte aus feuerverzinktem Stahl
– Oberfläche: Polyester-pulverbeschichtet Anthrazit (DB 703), weitere Farben auf Anfrage

Lichttechnik
– 1 LED-Modul mit 16 Hochleistungs-LEDs
– Lichteinheit in Aluminium, mit transparenter Glasabdeckung
– Elektronische Betriebseinheit integriert

Montagevarianten
– Flächenbündig über Erdstück
– Bodenaufbaumontage Flanschplatte
– Für Durchgangsverdrahtung ausgelegt

Systemleistung	17,1 W
Stromeinspeisung	350 mA
Schutzklasse	I oder II
Gewicht	12 kg



4.000 K ≤ 5 SDCM (MacAdam-Ellipsen)

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH